


Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm



Obrázek s příkladem

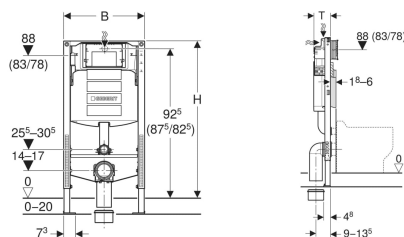

Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro dětská stojící WC
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Nevhodné pro ovládací tlačítka Sigma80

Vlastnosti

- Statický samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Baureihe 2025
- Rám s vrtanými otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Provozní výška 88 cm redukovatelná v závislosti na keramice (83/78 cm)

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 ochranné zátky
- Trubková objímka
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, \varnothing 90 mm
- Přečodka z PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Připojovací souprava pro stojící WC
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T	
111.922.00.5	50 cm	97 cm	12 cm	Nové

Příslušenství

- Připojovací hrdlo Geberit Bambini pro dětská WC, montáž vzadu rovně ke stěně
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, rohové řešení
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm



- Pro připojení stojících WC pro děti nebo malé děti, která nejsou vzadu rovná ke stěně, je nutné objednat bílou připojovací soupravu (pol. č. 554000000) Je-li upravena ovládací výška a/nebo příčný nosník pro splachovací koleno, je třeba splachovací koleno zkrátit

- Vloženo splachovací koleno, s možností zkrácení
- Příčný nosník pro splachovací koleno výškově nastavitelný
- Příčný nosník pro připojovací koleno výškově nastavitelný
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení

Technické údaje

tlak při průtoku	10-1000 kPa
Maximální teplota vody	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 a 3 l
Velké splachovací množství, rozsah nastavení	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství, rozsah nastavení	2-4 l
Výpočtový průtok	0.11 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa