



Obdélníková sprchová vanička Geberit Olona



Obrázek s příkladem

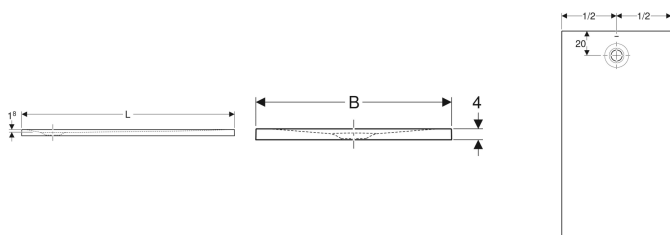

Účel použití

- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlahy s nožiček sprchových vaniček k horní úrovni hotové podlahy 10–25 cm
- Pro zvýšenou montáž do 4 cm nad hotovou podlahou
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Obdélníkový tvar
- Odtokový otvor \varnothing 90 mm
- Odtok vzadu uprostřed
- Třída protiskluznosti C podle EN 16165 (chůze naboso)
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 24
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1

Technické údaje

Materiál

Kámen-pryskyřice

Obsah dodávky

- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou

Nutno objednat zvlášť

- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, pro kryt odtoku skloněnou
- Těsnicí materiál
- Souprava pro hrubou montáž

Pol. č.	Barva / povrch	L	B	H	
550.755.00.1	Bílá / Matný	90 cm	75 cm	4 cm	Nové
550.759.00.1	Bílá / Matný	100 cm	80 cm	4 cm	
550.760.00.1	Bílá / Matný	100 cm	90 cm	4 cm	
550.763.00.1	Bílá / Matný	120 cm	80 cm	4 cm	
550.764.00.1	Bílá / Matný	120 cm	90 cm	4 cm	
550.768.00.1	Bílá / Matný	140 cm	80 cm	4 cm	
550.769.00.1	Bílá / Matný	140 cm	90 cm	4 cm	
550.773.00.1	Bílá / Matný	160 cm	80 cm	4 cm	
550.774.00.1	Bílá / Matný	160 cm	90 cm	4 cm	

Příslušenství

- Souprava nožiček a traverz Geberit pro sprchovou vaničku z litého kamene, od 140 cm
- Souprava nožiček a traverz Geberit pro sprchovou vaničku z litého kamene, do 140 cm
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 140 cm
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce od 160 cm
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, pro instalaci přes podlahu, bez zápachové uzávěrky
- Sada těsnění Geberit pro sprchové vaničky