


## Ovládací tlačítko Geberit Sigma30, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné

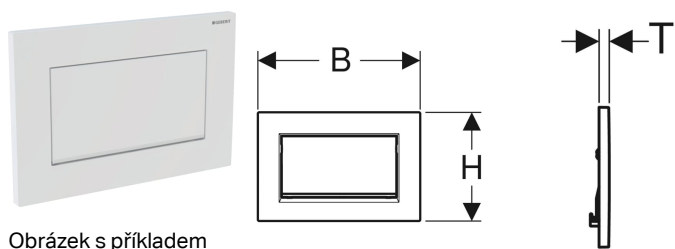

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

### Vlastnosti

- Ovládání zepředu

### Obsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka

- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

### Technické údaje

Ovládací síla | < 20 N

- Funkční díl Stop
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Popis materiálu	B	H	T
115.893.KJ.1	Deska a ovládací tlačítko: bílé Designový proužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.KX.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromované, kartáčované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.KY.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromované lesklé Designový proužek: pochromovaný, kartáčovaný	Tlakový zinkový odlitek	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.45.1	Pozlacená	Tlakový zinkový odlitek	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.JT.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.893.14.1	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm

### Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa