


## Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Basic Square, osvětlení shora

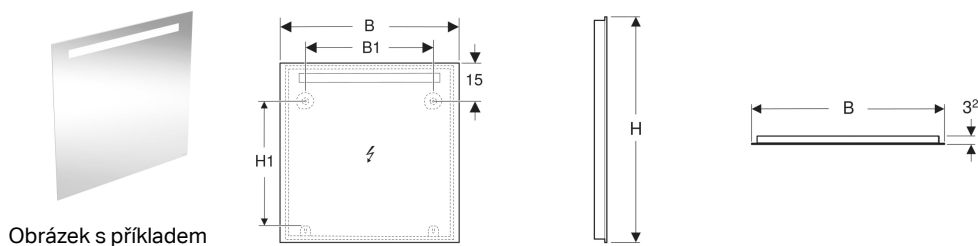

### Vlastnosti

- Vhodné pro všechny koupelňové série
- Osvětlení LED
- Zapnutí/vypnutí světla nástěnným spínačem

### Technické údaje

Druh ochrany	IP44
Třída ochrany	II
Jmenovité napětí	220-240 V AC
Síťová frekvence	50/60 Hz
Provozní napětí	220-240 V AC
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Doživotní LED osvětlení	30'000 h L70B50
Barva světla	3000 K
Index podání barev	>80
Standardní odchylka sladění barev	6 SDCM

### Obsah dodávky

- Zrcadlo
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B	B1	H	H1	T	Příkon	Světelný tok	
502.803.00.1	Hliník eloxovaný	40 cm	22 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	5 W	499 lm	Nové
502.804.00.1	Hliník eloxovaný	50 cm	30 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	6 W	539 lm	Nové
502.805.00.1	Hliník eloxovaný	60 cm	40 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	8 W	702 lm	Nové
502.806.00.1	Hliník eloxovaný	70 cm	50 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	9 W	881 lm	Nové
502.807.00.1	Hliník eloxovaný	80 cm	60 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	10 W	991 lm	Nové
502.808.00.1	Hliník eloxovaný	90 cm	70 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	12 W	1152 lm	Nové
502.809.00.1	Hliník eloxovaný	100 cm	80 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	12 W	1273 lm	Nové
502.810.00.1	Hliník eloxovaný	120 cm	100 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	14 W	1363 lm	Nové
502.811.00.1	Hliník eloxovaný	140 cm	120 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	16 W	1533 lm	Nové
502.812.00.1	Hliník eloxovaný	60 cm	40 cm	90 cm	70.5 cm	3.2 cm	7 W	702 lm	Nové
502.813.00.1	Hliník eloxovaný	80 cm	60 cm	90 cm	70.5 cm	3.2 cm	10 W	991 lm	Nové
502.814.00.1	Hliník eloxovaný	100 cm	80 cm	90 cm	70.5 cm	3.2 cm	12 W	1273 lm	Nové
502.815.00.1	Hliník eloxovaný	120 cm	100 cm	90 cm	70.5 cm	3.2 cm	14 W	1363 lm	Nové
502.816.00.1	Hliník eloxovaný	140 cm	120 cm	90 cm	70.5 cm	3.2 cm	16 W	1533 lm	Nové