


Sprchový kanálek Geberit CleanLine50

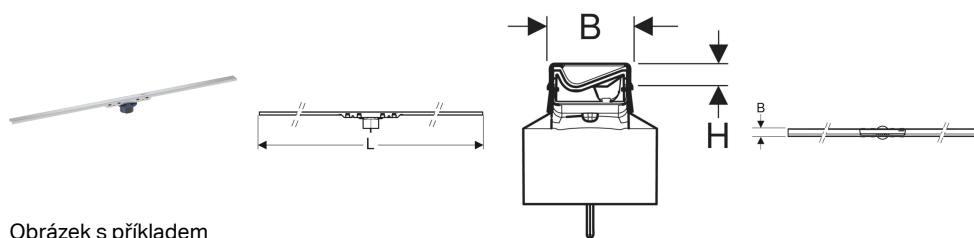

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro montáž v místnosti
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro sdružené izolace
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti

- S integrovaným sklonem
- Sprchový kanálek s možností zkrácení
- Vhodný pro tloušťky obkladu na podlaže 10–35 mm
- Sprchový kanálek nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Jednoduché čištění
- Odvod vody nad sdruženou izolací

Obsah dodávky

- Hřebenová vložka
- Vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem

- Odvod vody nad hotovou podlahou při použití těsnicí manžety
- S vrstvou odolnou vůči otiskům prstů (pouze u modelů s černým chromem)
- Průtočná kapacita 0,4 l/s při použití soupravy pro hrubou montáž s výškou vodního uzávěru 30 mm a výškou mazaniny 65 mm u vtoku
- Průtočná kapacita 0,6 l/s při použití soupravy pro hrubou montáž s výškou vodního uzávěru 50 mm a výškou mazaniny 90 mm u vtoku
- Průtočná kapacita 0,8 l/s při použití soupravy pro hrubou montáž s výškou vodního uzávěru 50 mm a výškou mazaniny 140 mm u vtoku
- Průtočná kapacita 1 l/s při použití soupravy pro hrubou montáž s výškou vodního uzávěru 50 mm a výškou mazaniny 200 mm u vtoku

Technické údaje

Materiál | CrNiMo ocel 1.4404 (EN 10088)

- Přísavka
- Manžeta

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro hrubou montáž pro sprchové kanálky řady CleanLine

Pol. č.	Barva / povrch	L	B	H	
154.446.KS.1	Nerezová ocel kartáčovaná	30-90 cm	3 cm	1 cm	Nové
154.446.QC.1	Rám: černý chrom / kartáčovaný, povrchová úprava Povrch: černý chrom / kartáčovaný, povrchová úprava	30-90 cm	3 cm	1 cm	Nové
154.447.KS.1	Nerezová ocel kartáčovaná	30-130 cm	3 cm	1 cm	Nové
154.447.QC.1	Rám: černý chrom / kartáčovaný, povrchová úprava Povrch: černý chrom / kartáčovaný, povrchová úprava	30-130 cm	3 cm	1 cm	Nové



- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu