

# Automatické nástěnné nerezové umyvadlové baterie SLU 39, SLU 39X

**SANELA**   
we make water cool®




## Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min.
- hygienický proplach
- bezolovnatá technologie
- jsou určeny pro instalaci do zdi, je nutné použít sadu pro montáž SLA 52A
- jsou určeny pro instalaci do desky o max. tloušťce 5 mm
- jsou určeny pro jednorubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- index X - matný povrch
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

## Stavební připravenost

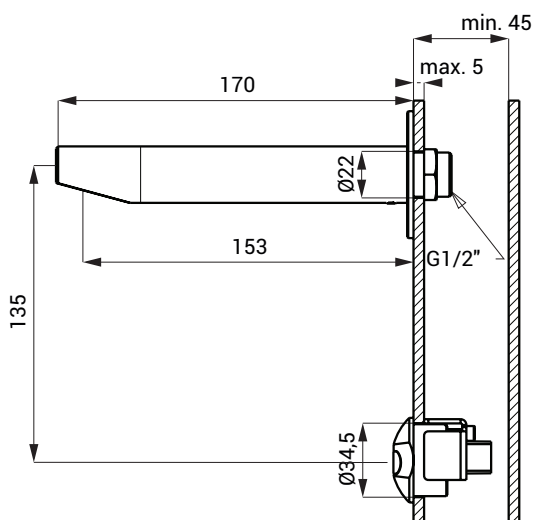

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLU 39, SLU 39X 24 V DC
- SLU 39B, SLU 39BX 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 7 W
- při napájení 6 V 3 W

### Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)  
1,5 V, 2700 mAh

### Dosah

- standardně 0,23 - 0,31 m
- v režimu START/STOP 0,05 - 0,15 m

### Doporučený pracovní tlak


- 0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

- 6 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

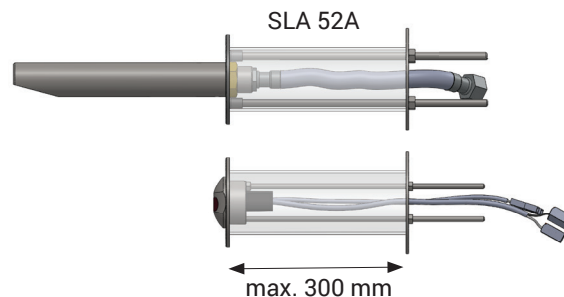

## Specifikace dodávky

- SLU 39 - obj. č. 03390
- SLU 39B - obj. č. 03392
- SLU 39X - obj. č. 03391
- SLU 39BX - obj. č. 03393

výtokové ramínko, snímací hlavice s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (u variant s indexem B)

Automatické umyvadlové baterie

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
SLD 03	-	obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLT 04	-	obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 05	-	obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 07	-	obj. č. 09070	termostatický ventil 3/4", průtok 43 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 08	-	obj. č. 09080	termostatický ventil 1", průtok 53 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 09	-	obj. č. 09090	termostatický ventil 5/4", průtok 82 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 10	-	obj. č. 09100	termostatický ventil 6/4", průtok 155 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLA 52A	-	obj. č. 06520	sada pro montáž do zdi
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLA 55A	-	obj. č. 06550	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 55B	-	obj. č. 06551	úsporný perlátor 1,9 l/min