


Pisoár Geberit Narva, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů

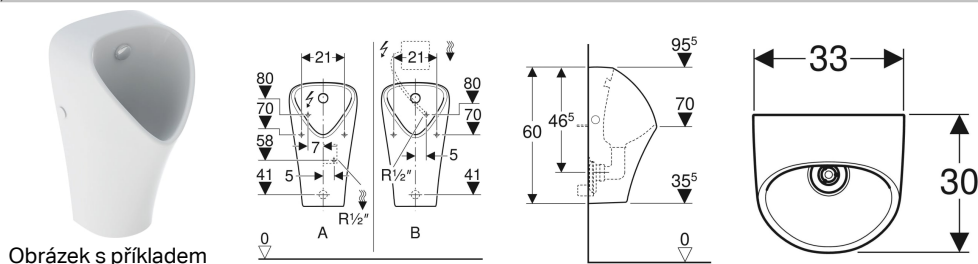

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládním splachování
- Pro podomítkové ovládním splachování pisoárů
- Pro podomítkové ovládním pisoáru, skrytý
- Pro ovládním pisoáru na omítku, skrytý
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár pro ostříkovací hlavice

Vlastnosti

- Bez oplachovacího okraje

Obsah dodávky

- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár
- Odpadní souprava
- Odtokové sítko

- Závěsná
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407
- Ostříkovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Snadná údržba a čištění

Technické údaje

Malé splachovací množství, rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

- Ostříkovací hlavice s pancéřovou hadičkou pro připojení R 1/2"
- Zpětný ventil
- Připojovací koleno pro základní desku plynoměru 90° R 1/2"

Pol. č.	Barva / povrch	B	H	T	Přítok	Odtok	Cílová značka
501.655.00.1	Bílá	33 cm	60 cm	30 cm	Vzadu	Dozadu	Ne
501.655.00.8	Bílá / KeraTect	33 cm	60 cm	30 cm	Vzadu	Dozadu	Ne

Příslušenství

- Ovládním splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté
- Geberit ovládním splachování pisoáru s elektronickým ovládním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý
- Dělicí stěna pisoárů Geberit
- Dělicí stěna pisoárů Geberit



- Zápachová uzávěrka není součástí rozsahu dodávky
- Nutný přívod elektřiny pro ovládním splachování pisoáru s napájením ze sítě