


Koupelnový radiátor TRICK – zlatý

Kód zboží	Šířka (L)	Výška (H)	Hloubka (G)	Výkon	Výkon topného tělesa	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	Typ	Připojení radiátoru	Rozestup mezi konektorem a stěnou (g)	Váha	Vodní kapacita	Plocha povrchu
	mm	mm	mm	W	W	W	W	W		W	mm	kg	dm ³	m ²
RADTRK409084	430	857	83–93	352	300	180	341	429	spodní	400	68–78	7,5	3,5	0,64
RADTRK401284		1 187		480	300	247	466	584		400		10,2	4,8	0,88
RADTRK509084	530	857		410	300	210	398	499		500		8,6	4,0	0,79
RADTRK501284		1 187		559	600	287	542	680		500		11,8	5,5	1,09
RADTRK501584		1 517		704	600	362	683	856		500		15,0	7,0	1,38
RADTRK501884		1 847		848	900	435	823	1 032		500		18,1	8,5	1,68
Středové připojení D50														
RADTRK409084SP	430	857	83–93	352	300	180	341	429	D50	50	68–78	7,5	3,5	0,64
RADTRK401284SP		1 187		480	300	247	466	584				10,2	4,8	0,88
RADTRK509084SP	530	857		410	300	210	398	499				8,6	4,0	0,79
RADTRK501584SP		1 187		559	600	287	542	680				11,8	5,5	1,09
RADTRK501884SP		1 517		704	600	362	683	856				15,0	7,0	1,38
RADTRK509084SP		1 847		848	900	435	823	1 032				18,1	8,5	1,68

Koupelnový radiátor TRICK – zlatý

h = rozteč spoje „D50“

hD = rozteč spodního připojení

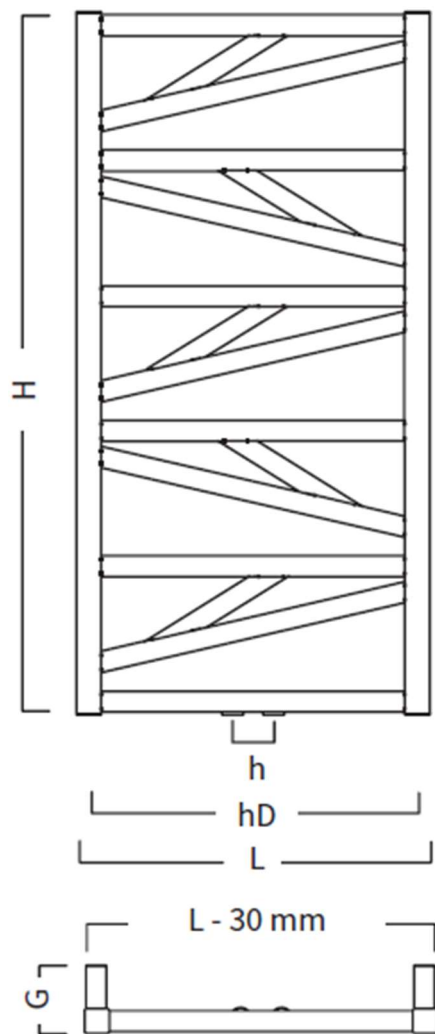

Typ připojení:

1) Spodní 400 / 500 mm



2) Spodní typ D50 – 50 mm



Konektor – G 1/2 “